

**EL EXCLUSIVO SISTEMA ECO
ECONOMÍA + ECOLOGÍA =
MAYOR PRODUCTIVIDAD
& MENOS AGUA Y DETERGENTES**

El exclusivo ECOSystem® ofrece un método único de uso del agua, para aumentar la productividad, reduciendo los tiempos para las operaciones de vaciado y carga. Además, esto permite minimizar la cantidad de agua y de aditivo necesarios para la función de lavado, garantizando un notable ahorro tanto en términos de productividad, como de coste de mano de obra.



- PRODUCTIVIDAD 5 VECES SUPERIOR RESPECTO DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES
- NOTABLE AHORRO DE DINERO
- NOTABLE AHORRO DE AGUA
- NOTABLE AHORRO DE MANO DE OBRA
- MENOR IMPACTO AMBIENTAL

Se trata de un exclusivo sistema para maximizar la productividad de la máquina, aprovechando al máximo la eficacia de la solución de lavado.

Con una máquina convencional, una vez terminada la solución en el tanque de agua limpia, el operador debe vaciar el tanque de recuperación y, al mismo tiempo, debe llenar el tanque de la solución con detergente/agua limpia, con el consiguiente desperdicio de tiempo, agua y detergente, sin contar el impacto especialmente nocivo sobre el ambiente.



ACCESORIOS

- Cepillos y discos
- Baterías
- Cargador de baterías
- Luces intermitentes



CAMPOS DE APLICACIÓN

Sitios industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.

SUPERFICIES TRATABLES

Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E110-D	E110-R
Ancho de fregado	1.100 mm	1.100 mm
Productividad horaria	8.800 m ² /h	8.800 m ² /h
Capacidad del tanque de agua de solución	220 L	220 L
Capacidad del tanque de recuperación	240 L	240 L
Tracción	asistida electrónicamente	asistida electrónicamente
Velocidad de avance	8 km/h	8 km/h
Tensión	36 V	36 V
Batería estándar	1 X 36 V	1 X 36 V
Cargador de baterías	a bordo	a bordo
Peso (incluidos la batería & el cargador)	1.160 kg	1.200 kg
Dimensiones (sin limpiapavimentos)	1.940 x 1.150 x 1.640 mm	1.940 x 1.170 x 1.640 mm
Ancho del limpiapavimentos	1.260 mm	1.260 mm

La NUEVA LÍNEA ECO de fregadoras de pavimentos Eureka

está formada por 15 modelos, disponibles en 30 versiones, y es ideal para la limpieza profunda y el mantenimiento de superficies de pequeñas, medianas y grandes dimensiones. Las fregadoras de pavimentos se encuentran disponibles tanto en la versión acompañada y en la versión de conductor sentado; pueden estar equipadas con el nuevo y exclusivo sistema ECO (patentado), que bate todos los récords de ahorro de agua y detergente, además de haber obtenido numerosos reconocimientos (incluso el premio Veneto Sviluppó concedido por la Università di Padova). El sistema ha sido creado para garantizar un excepcional ahorro de mano de obra/agua/detergente y para triplicar la productividad respecto de los sistemas tradicionales.



AUTHORIZED DEALER



EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com



Follow us on the web:



LÍNEA DE FREGADORAS DE PAVIMENTOS



E110-D
E110-R

CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN
Y MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO.

LA NUEVA MÁQUINA DE EUREKA ES UNA FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO, INNOVADORA, EXTREMADAMENTE ROBUSTA Y DISEÑADA PARA GARANTIZAR PRESTACIONES EXCEPCIONALES INCLUSO SOBRE LOS PAVIMENTOS INDUSTRIALES MÁS DIFÍCILES.

Gracias a las dimensiones compactas y a su maniobrabilidad, garantiza prestaciones incomparables en las áreas comerciales.

E110 ha sido diseñada para garantizar confort y practicidad para el operador. Los mandos son simples e intuitivos y su gran maniobrabilidad, sumada a la óptima visibilidad, la hacen extremadamente segura y fácil de usar, incluso para los operadores inexpertos.

El nivel de ruido especialmente bajo hace que la máquina E110 sea ideal para limpiar en cualquier momento y en cualquier tipo de edificio.

E110, dotada del exclusivo ECOSystem®, permite ahorrar hasta el 80% respecto de las máquinas tradicionales y, gracias a la elevada calidad de los materiales utilizados, garantiza una drástica reducción de los costes de mantenimiento.

GARANTIZAMOS_

- PRODUCTIVIDAD MÁXIMA A TRAVÉS DEL ECOSYSTEM
- AHORRAR HASTA EL 80% DE TIEMPO Y DE COSTES DE MANTENIMIENTO
- RESULTADOS DE LIMPIEZA EXCELENTES

VERSIÓN DISPONIBLES

- **E110-D** ES LA FREGADORA EUREKA MÁS RECIENTE. CON UN SISTEMA DE CEPILLOS EN FORMA DE DISCOS Y CON SUS FUERTE PRESIÓN ES LA SOLUCIÓN MÁS EFICAZ PARA LIMPIAR EN ENTORNOS DIFÍCILES.
- **E110-R** ES UNA MÁQUINA EUREKA 2 EN 1. LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS PUEDEN BARRER Y FREGAR AL MISMO TIEMPO, PARA TENER RESULTADOS EXCELENTES CON UNA SOLA VUELTA.

CARACTERÍSTICAS

- ECO SYSTEM
- DEPÓSITO DE SOLUCIÓN DE ALTA CAPACIDAD
- REFUERZO PARA ENTORNOS DIFÍCILES
- SISTEMA DOSE-MATIC (DOSIFICACIÓN DETERGENTE)
- 5 NIVELES PARA LA REGULACIÓN DE LA SOLUCIÓN
- EXTRAORDINARIO PODER DE ASPIRACIÓN
- SECADO EXCELENTE
- FÁCIL E INTUITIVO
- MOTOR DE TRACCIÓN POTENTE Y PROTEGIDO EN POSICIÓN VERTICAL
- PRESIÓN REGULABLE DE LOS CEPILLOS EN FORMA DE DISCOS
- CEPILLOS CILÍNDRICOS
- SISTEMA BRUSH'O-MATIC
- PARASALPICADURA AUTONIVELANTE
- DISPONIBLE CON DOS CEPILLOS LATERALES
- REGULACIÓN DE LA BOQUILLA SIN HERRAMIENTAS
- GOMAS LINATEX REVERSIBLES
- CESTO DE RECOGIDA DE DETRITOS DE ACERO INOXIDABLE
- SILENCIOSIDAD
- FAROS DELANTEROS Y TRASEROS INCLUIDOS
- PARACHOQUES TRASERO EN ACERO
- TECHO DE PROTECCIÓN




EXTREMO FLEXIBLE DEL TUBO DE DESCARGA
Descargar el depósito es fácil gracias al tubo con su extremo flexible. Es posible regular el flujo de agua durante el vaciado del depósito de recuperación para garantizar la máxima seguridad al operador.



CICLO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE ECOSYSTEM®
Es posible limpiar el circuito ECO a fondo y sin esfuerzos.




TANQUE DE RECUPERACIÓN FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER
E110 está equipada con una gran abertura, que facilita la limpieza del tanque de recuperación, incluida la descarga de las aguas de desecho.



CESTO DE RECOGIDA DE DETRITOS DE ACERO INOXIDABLE
Retiene todos los residuos voluminosos recogidos durante la fase de secado, permitiendo una eliminación diferenciada y ecológica.



REGULACIÓN DEL LIMPIAPAVIMENTOS SIN HERRAMIENTAS
Puede adaptarse fácilmente a cualquier tipo de pavimento, para garantizar un óptimo secado.
GOMAS REVERSIBLES
Las gomas reversibles del limpiapavimentos, junto con el sistema de sustitución rápida, reducen los tiempos y los costes de mantenimiento.



MOTOR DE TRACCIÓN PROTEGIDO CONTRA LOS GOLPES Y LA HUMEDAD
Instalado verticalmente en la parte anterior de la máquina, acciona la rueda delantera mediante una caja de engranajes lubricada, permaneciendo de este modo en una posición protegida.




PROTECTOR DE SALPICADURAS AUTONIVELANTE
El borde se adapta automáticamente a la superficie.
BRUSH'O-MATIC®
Sistema de enganche/desenganche rápido y automático del cepillo.
PRESIÓN DEL CEPILLO REGULABLE
Posibilidad de regular la presión de los cepillos según la configuración requerida.



DEPÓSITO DE SOLUCIÓN DE ALTA CAPACIDAD
El tanque tiene una capacidad de 220 litros, capaz de alcanzar hasta 660 litros con la activación de ECOSystem®. **EXTRAORDINARIO PODER DE ASPIRACIÓN** - Equipada con un dos potentes motores de aspiración de tres etapas, que permiten una óptima aspiración sobre todas las superficies. **DEPÓSITO FÁCIL DE LLENAR** - Un cómodo acceso al depósito de la solución facilita las operaciones de llenado, de inspección y de mantenimiento.



DEPÓSITO BASURA
La E110-R está equipada con un contenedor en acero que contiene la basura recogida por los cepillos cilíndricos durante la limpieza.



REEMPLAZO FÁCIL DEL CEPILLO CILÍNDRICO
El cepillo cilíndrico de la E110-R se puede reemplazar sin herramientas, para un mantenimiento veloz y fácil.




TECHO
El techo de protección de acero garantiza la máxima seguridad para el operador contra eventuales caídas de objetos.



DOSE-MATIC® SYSTEM
Permite regular la proporción de detergente y de agua utilizados. El contenedor de detergente está bien visible, para dejar controlar el estado de utilizzo y para un reemplazo veloz.



E110-D
E110-R

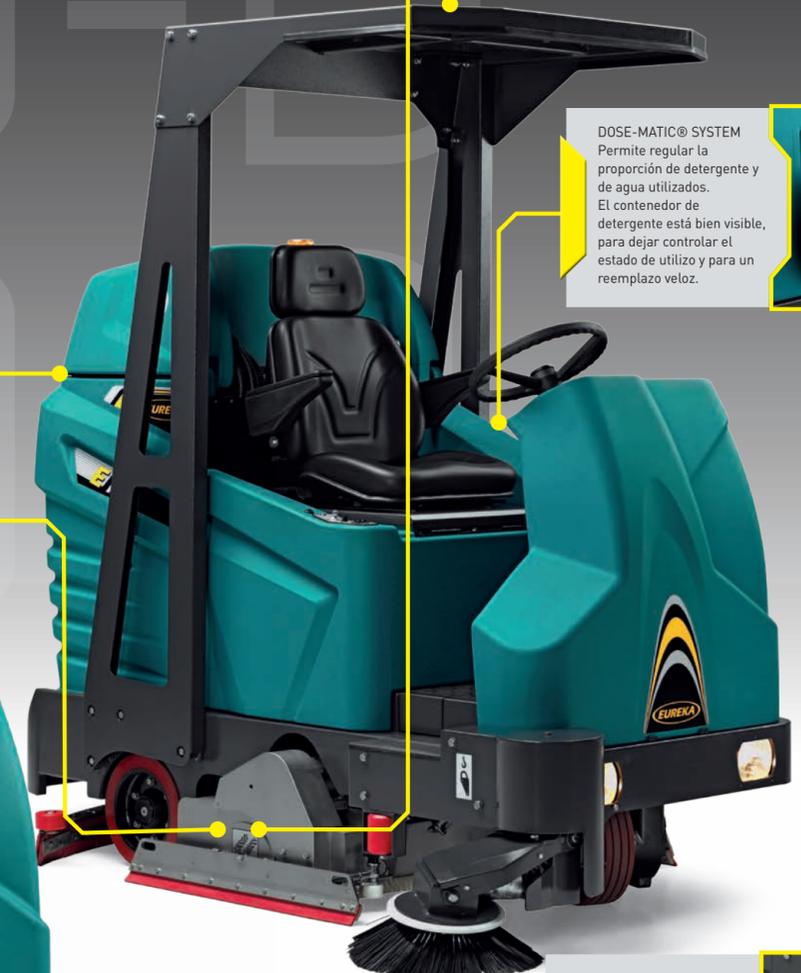

CEPILLOS CONTRA GOLPES
Los cepillos resistentes a los golpes aumentan el ancho de fregado de la máquina, logrando llegar a limpiar puntos pocos accesibles.



5 NIVELES PARA LA REGULACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Permite seleccionar el flujo de solución para una limpieza excelente. Se regula en proporción a la velocidad de la máquina; la cantidad de solución se puede aumentar o reducir en dependencia del resultado que se quiere obtener.

