



LA NUOVA MAGNUM HD
RAPPRESENTA L'ULTIMA NOVITÀ
NEL SETTORE DELLE SPAZZATRICI
A SCARICO IDRAULICO.

Essendo completamente idraulica,
rappresenta un miglioramento
della versione precedente
in termini di produttività e resistenza.
Inoltre, la nuova Magnum è dotata
di un sistema di filtrazione superiore
ed è più confortevole.
Tutto ciò garantisce un ottimo rapporto
qualità/prezzo.
Tutte le caratteristiche sono state
attentamente pianificate in modo
da soddisfare sia il nostro progetto
che le esigenze dei clienti più severi
riguardo a:

- POTENZA
- FORZA
- MANEGGEVOLEZZA
- SEMPLICITÀ
- ERGONOMIA
- COSTI DI MANUTENZIONE
RIDOTTISSIMI



ACCESSORI

- Kit omologazione stradale
- Lampeggiante (standard nei paesi CE)
- Telo parapolvere per spazzole laterali
- Tettuccio di protezione con lampeggiante
- Cabina in pvc completa
- Parabrezza in policarbonato
- Kit faro retromarcia
- Kit fanaleria completa
- Specchietto retrovisore
- Sedile super molleggiato
- Kit pulizia moquette
- Tubo aspiratore
- Kit spazzola laterale sinistra

VERSIONI DISPONIBILI

MAGNUM HDK con motore Diesel Kubota, raffreddato ad acqua
MAGNUM LPG alimentato a gas GPL o a benzina
MAGNUM EB a batteria


CAMPI DI APPLICAZIONE:

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali,
edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici,
imprese di pulizia e multiservizi.

SUPERFICI TRATTABILI:

ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo,
gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

SPECIFICHE TECNICHE	MAGNUM HDK	MAGNUM GPL	MAGNUM EB
Pista di pulizia con 2 spazzole lat.	1.560 mm	1.560 mm	-
Pista di pulizia con 1 spazzola lat.	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Pista di pulizia con spazzola centr.	902 mm	902 mm	902 mm
Capacità contenitore rifiuti	236 lt	236 lt	236 lt
Altezza di scarico a comando idraul.	1.540 mm	1.540 mm	1.540 mm
Velocità di avanzamento	12,00 Km/h	11,50 km/h	10,00 km/h
Produttività oraria	18.720 m²/h	17.940 m²/h	12.500 m²/h
Tipo di filtro	a sacche in poliestere	a sacche in poliestere	a sacche in poliestere
Comando trazione	idraulico	idraulico	idraulico
Motore trazione	idraulico	idraulico	idraulico
Motore [Q.tà / V / Watt]	Diesel Kubota 20.6 Hp	Benzina Kubota 29.5 Hp + Gas GPL	1 x 36V - 1.800W
Batterie standard	-	-	36V
Peso (incluse batterie standard)	1.175 kg	1.163 kg	1.386 kg
Dimensioni (spazzole incluse)	1.560x2.380x1.900 h	1.560x2.380x1.900 h	1.250x2.380x1.900 h

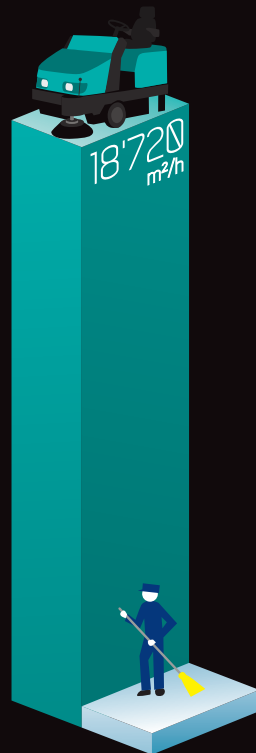

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



EUREKA S.p.A.
Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com



Ci trovi anche su:



LINEA SPAZZATRICI



MAGNUM HD TUTTA LA POTENZA
DI CUI HAI BISOGNO!

ROBUSTA. MOLTO ROBUSTA

La struttura di Magnum, eccezionalmente robusta, ne permette l'impiego efficace in una vasta gamma di applicazioni. Il potente motore Kubota (tre cilindri, 20.6 cv, raffreddato ad acqua) garantisce la massima affidabilità ed una rete d'assistenza presente in tutto il mondo. La potenza del motore ed il raffreddamento ad acqua assicurano un miglior rendimento totale ed una maggiore durata nel tempo.

PRODUTTIVA. MOLTO PRODUTTIVA

La trazione idraulica, le spazzole, l'aspirazione e il sollevamento idraulico del cassetto rifiuti permettono a Magnum HDK di pulire pavimentazioni molto sporche, in modo rapido ed efficace, agevolando le operazioni di manutenzione e riducendo i tempi morti. In aggiunta, la potenza erogata permette di raggiungere un'altissima produttività: ben 18.720 m²/h alla massima velocità (12 Km/h).

EFFICACE. MOLTO EFFICACE

Il filtro è antistatico, lavabile, ed è equipaggiato con uno scuotifiltro automatico estremamente efficace. Questa caratteristica è molto importante soprattutto quando l'operatore si dimentica di attivare lo scuotifiltro manualmente.

MANEGGEVOLE. MOLTO MANEGGEVOLE

Le dimensioni della Magnum sono particolarmente compatte, al fine di agevolare la manovrabilità in spazi ristretti. Tutte le ruote hanno un ampio diametro e facilitano il lavoro su superfici irregolari, in pendenza, o in presenza di ostacoli. Inoltre, tutte le ruote sono in gomma superelastica, al fine di evitare problemi di controllo della pressione, o di riparazione in caso di forature.

SEMPLICE. MOLTO SEMPLICE

Tutti i comandi sono a portata dell'operatore e chiaramente indicati.




CARATTERISTICHE


- SCARICO CASSONETTO RIFIUTI DI TIPO IDRAULICO
- FILTRO A SACCHE IN POLIESTERE A LUNGA DURATA
- SISTEMA AUTOMATICO DI SCUOTIMENTO E PULIZIA FILTRO
- SOSTITUZIONE SPAZZOLE SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI
- SPAZZOLA LATERALE RETRATTILE
- FANALERIA COMPLETA
- CICALINA ACUSTICA RETROMARCIA
- PREFILTRO A CICLONE
- RUOTE SUPERELASTICHE E ANTIRACCAIA
- CASSONETTO RIFIUTI FLOTTANTE



Tutti gli organi meccanici interni sono facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione, poiché i pannelli posteriori, laterali e superiori si possono aprire completamente. Le batterie (Versione EB) possono essere sostituite facilmente e rapidamente grazie a rulli di scorrimento posti sul fondo del contenitore.



La versione a benzina è predisposta all'utilizzo con alimentatore a gas GPL. Sarà quindi possibile lavorare, con la stessa macchina, sia in ambienti interni che esterni.



Il tettuccio di protezione in acciaio ricopre l'intera postazione di guida. Pone l'operatore al riparo da possibili cadute di oggetti dall'alto.

TOTAL STEEL LINE TS Total Steel

Il cassetto rifiuti è posizionato frontalmente e può essere sollevato idraulicamente fino a 1.540 mm dal suolo. Il cassetto è flottante e si regola automaticamente, permettendo una raccolta molto semplice anche dei detriti più voluminosi.



Magnum è equipaggiata con un filtro a sacche in poliestere, classe L, che permette la filtrazione di polveri estremamente fini ed ha una maggiore durabilità rispetto ai filtri tradizionali.



Sia la spazzola centrale che quella laterale possono essere sostituite rapidamente, senza alcun utilizzo di attrezzi.



La spazzola centrale è flottante e si regola automaticamente a seconda del grado di usura. In aggiunta, l'esclusivo sistema Multi-Setole permette di raggiungere prestazioni eccezionali su tutti i tipi di suolo.

La carena in acciaio avvolge il corpo delle macchine, mentre speciali lastre di rinforzo ricoprono il blocco della/e spazzola/e laterale/i.

TOTAL STEEL LINE TS Total Steel



MAGNUM HD

