



FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



CHROME®



FLOWMASTER®

LÍNEA DE FREGADORAS

E85

EFICIENTE, EFECTIVA, ECOLÓGICA

FREGADORAS INDUSTRIALES DE CONDUCTOR SENTADO

E85

FREGADORAS DE CONDUCTOR SENTADO

Ofrece el máximo de la eficiencia, economía y ecología.

La fregadora de conductor sentado más compacta en la línea ECO de Eureka, la E85, está diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional en aplicaciones que requieren un tiempo de uso mayor, sin ignorar la atención al detalle.

La patente ECOSystem amplía el tiempo de uso continuado y ahorra agua, detergente y tiempo de limpieza.

Un diseño ergonómico, una visión en 360° y mandos intuitivos al alcance del operador, hacen que la E85 sea especialmente segura y fácil de usar. Esto permite al operador centrarse en completar la tarea que tiene entre manos, obteniendo los mejores resultados, sin estrés.

Esta versátil fregadora puede hacer frente a requisitos de limpieza muy variados, combinando tanto poder como delicadeza para obtener un rendimiento óptimo. Las características de seguridad de la E85 y su bajo nivel sonoro hacen que sea posible trabajar en entornos abarrotados tales como centros comerciales, aeropuertos y otros lugares con mucho tránsito de personas.



PANEL DE CONTROL



Los mandos simples e intuitivos ayudan al operador a llevar a cabo la tarea de limpieza, eliminando la necesidad de solicitar cursos de formación adicionales.

TANQUE DE SOLUCIÓN



El tanque de solución tiene una capacidad de 120L, lo que garantiza un tiempo de uso excepcional. Dos convenientes agujeros hacen que rellenar, inspeccionar y limpiar sea una operación sencilla.

TANQUE DE RECUPERACIÓN



El diseño del tanque de recuperación, con una capacidad de 135L, facilita el vaciado, la limpieza y la desinfección.

CHROME®




Con un chasis y componentes de acero inoxidable, la versión Chrome® garantiza la máxima resistencia contra la oxidación causada por aplicaciones corrosivas y detergentes agresivos.

CARACTERÍSTICAS

- Patente exclusiva ECOSystem® que reutiliza la solución de limpieza
- Tanque de recuperación fácil de limpiar y desinfectar
- FlowMASTER® - Flujo de la solución proporcional al avance de la máquina
- Protección anti salpicaduras autorregulable con posición pre-fregado
- Cambio de cepillo rápido con Brush'O-Matic® (sistema automático de acoplamiento/desacoplamiento)
- Presión del cepillo ajustable
- Boquilla ajustable sin necesidad de herramientas
- Motor protegido contra impactos y humedad
- Tanque de solución de gran capacidad
- Acceso sencillo al tanque de solución
- Poder de succión extraordinario
- Cesta para residuos de acero inoxidable
- Filtro antipolvo de acero inoxidable
- Los labios de la boquilla se pueden usar por 4 esquinas
- Tubo de aguas sucias flexible
- DoseMatic® - dosificador automático de detergente, ajustable durante la operación

TIEMPO DE USO IMPRESIONANTE

La larga duración de la batería de hasta 300Ah, junto con los tanques de gran capacidad y el sistema ECOsystem, sitúan a la E85 entre las fregadoras más productivas de la línea.



SISTEMA DOSEMATIC®

Gracias a un simple control, se puede ajustar el porcentaje de detergente, creando la solución de limpieza ideal para cada aplicación y tipo de suciedad. Este sistema reduce el consumo de detergente hasta un 50% y aumenta la productividad y calidad de limpieza.



ONEPASS® DRYING SYSTEM

El potente motor de aspiración, el diseño inteligente de la boquilla y los labios, hechos de material de máxima calidad, garantizan suelos limpios y secos desde la primera pasada.




POTENTE MOTOR DE TRACCIÓN

El motor de tracción está instalado en posición vertical y está protegido contra impactos, suciedad y humedad. La transmisión usa engranajes, los cuales se encuentran en una caja sellada, con aceite lubricante.



ECOSYSTEM®

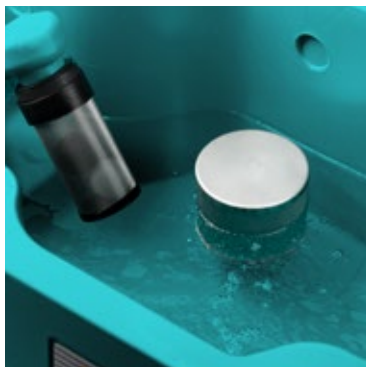

Este exclusivo sistema, que reutiliza la solución de limpieza, ahorra agua, detergente y tiempo de trabajo, lo cual se refleja en unos ahorros significativos en costes de operación.



VERSIONES

ECO - con Ecosystem®

APLICACIONES

Centros industriales, administraciones locales, colegios, oficinas, hospitales, edificios religiosos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros de logística y contratistas de limpieza.

SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, suelos antideslizantes y goma.

	E85
ANCHO DE FREGADO	810 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	7.5 km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA	6.075 m²/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN	120 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN	135 L
PRESIÓN DEL CEPILLO	46/67 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	24 V
PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR	630 kg
DIMENSIONES SIN BOQUILLA	1.532 x 820 x 1.450 mm
ANCHO CON BOQUILLA	995 mm

PLUS



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



BRUSH'O-MATIC®



LINATEX/OLIRE®



CHROME®

POTENTE MOTOR SITUADO EN UNA POSICIÓN PROTEGIDA / MOTORES DE ASPIRACIÓN POTENTES Y SILENCIOSOS / UN FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOXIDABLE PROTEGE EL MOTOR DE VACÍO / CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS AUTORREGULABLE / CESTA PARA RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE EN EL TANQUE DE RECUPERACIÓN / DESACOPLOAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA BOQUILLA EN CASO DE IMPACTO / SISTEMA DE LIMPIEZA ECOSYSTEM / PRESIÓN DE CEPILLO AJUSTABLE



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL' ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

